



## 可充电EDC手电筒

### 产品特性

采用6061-T6高密度航空铝外壳  
光源采用CREE XP-G2 R5, LED寿命可达100,000小时  
采用1节10440锂电池3.7V,350mAh  
自带锂电池充电电路设计  
Micro-USB 通用充电接口, 带充电指示功能  
防水等级IPX-8  
表面军规阳极硬氧处理, 防刮, 防摔, 防腐蚀  
随手一扭, 轻松开启  
双面镀膜防刮光学镜片  
最长放电时间660分钟  
根据消费者需求, 电路设计带有高亮, 低亮功能, 节能, 环保

### 体积

长度: 76.2mm  
直径: 14.7mm

### 配件

高端爬山扣, USB充电线, 电池, 备用防水圈

**重量: 38.8g**

### 可选颜色

玫瑰金; 沙漠黄; 金属钛

### 选用电池

10440可充电锂离子电池 (3.7V 350mAh)  
当对电池充电时, 仅能对使用10440充电锂电池进行充电, 不能对其它电池进行充电。

### 亮度&时间

	工作模式		
		低亮模式	高亮模式
	亮度	10流明	150流明
	续航	11小时	50分钟
	抗震	1.5米	
	防水	IPX8 (水下2米)	

### 使用电筒

装入电池

请按照示意图装入1节10440电池:



警告: 请将电池按照正极朝灯头方向放入, 反装电池电筒将不能工作。

### 开启/关闭手电筒

开启手电筒: 旋转电筒头部, 手电筒开启。

关闭手电筒: 反方向旋转电筒头部, 手电筒关闭。

### 亮度调节


本产品拥有两档调光功能, 在手电筒开启状态下, 旋转电筒头部开启手电筒, 电筒将进入低亮模式 (10流明), 继续旋转电筒头部, 电筒将进入高亮模式 (150流明)。

### 充电

当电池电量不足的, 电筒会出现亮度变暗或者无法调光的情况。此时, 应对电筒进行充电或者更换电池。

如图所示, 旋转灯头将USB充电线一端连接至筒身充电插孔, 另一端插上USB充电设备 (USB充电器、电脑或其他USB充电设备) 即可充电。

当充满电时, 手电筒将自动停止充电, 并长亮绿色指示灯。

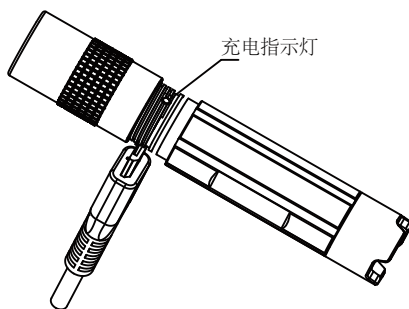


### 保修

Wuben产品拥有售后保修服务。在购买本产品14天内, 如果有任何质量问题均可向经销商要求免费更换。在购买本产品的12个月内享受免费保修服务。在超过12个月保修期后, 本产品享有终身有限度保修服务, 如需更换重要部件则需收取成本费用。

本保修产品规则不适用于以下情况:

1. 人为破坏, 拆解, 改装本产品。
2. 错误操作导致产品损坏。
3. 电池漏液导致产品损坏。

需要Wuben的保修服务, 请联系当地的代理商或给我们发送邮件

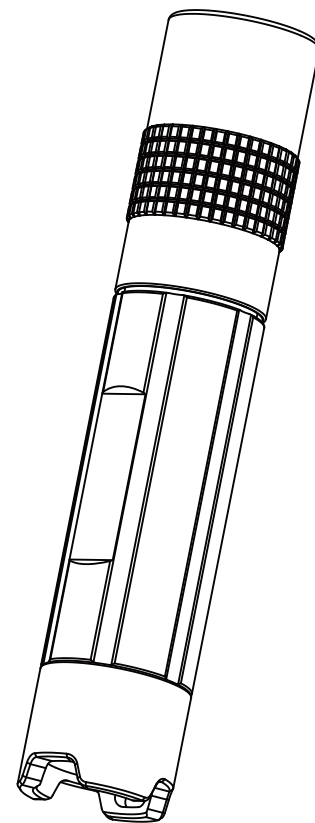

扫一扫  
惊喜等着您

深圳市盛祺照明科技有限公司  
电话: +86 0755 36980570  
地址: 中国人民共和国深圳市龍華  
新区民治街道民康路112号民兴工业区6栋  
101  
web: //www.wubenlight.com Email: info@wuben.com

注意: 务本 (Wuben)牌电池只适合于务本牌手电筒, 请勿将务本牌电池用于其他品牌手电筒上使用, 谢谢合作!