



USB可充电项链灯 使用说明书

产品特性

采用美国CREE XP-G2 LED, 寿命长达100,000小时
 使用单颗10180锂电池
 最高130流明亮度输出
 最高长达6小时的续航时间
 航天级铝合金 CNC车床精密制造
 超强耐磨的军规三级硬氧表面处理
 采用数字精确优化技术制造的光学系统
 双面镀膜防刮光学镜片, 高达99%的透光率
 内置智能充电电路, 充电方便, 快速, 安全
 防反接设计, 防止电池装反对电路造成危害
 电路接触点镀金处理, 更小内阻, 降低损耗
 过热保护设定, 防止外壳温度过高影响使用舒适度
 IPX-8防水标准 (水下2米)
 1.5米防摔能力
 精美礼盒包装

尺寸

长度: 41mm
 直径: 13.5mm

配件

10180充电锂电池
 不锈钢珠链
 备用防水圈, 说明书

重量

19克 (铝合金版本)
 28克 (不锈钢版本)
 22克 (钛合金版本)

电池

| | 尺寸规格 | 标准电压 |
|--------|-------|------|
| 可充电锂电池 | 10180 | 3.7V |

10180可充电锂离子电池

注: 当对电池进行充电时, 仅能对使用10180锂充电电池进行充电, 不能对其他电池进行充电。


亮度&续航

| | 工作模式 | | |
|--|------|--------------|-------|
| | | 低亮模式 | 高亮模式 |
| | 亮度 | 3流明 | 130流明 |
| | 续航 | 6小时 | 40分钟 |
| | 抗震 | 1.5米 | |
| | 防水 | IPX-8 (水下2米) | |
| | 射程 | 60米 | |

使用电筒

装入电池

请按照示意图装入1节10180电池:



警告: 请将电池按照正极朝灯头方向放入, 反装电池电筒将不能工作。

操作说明

开启手电筒: 逆时针旋转电筒头部, 进入低亮; 继续旋转进入高亮。

关闭手电筒: 反方向旋转电筒头部, 手电筒关闭。


亮度调节

本产品拥有两档调光功能, 在手电筒开启状态下, 轻轻旋转电筒头部开启手电筒, 电筒将进入低亮模式 (3流明), 继续旋转电筒头部, 电筒将进入高亮模式 (130流明),



充电

如下图所示, 旋转并移除灯头, 把Micro USB一端连接至头部充电插孔, 另一端连接充电器、电脑、笔记本、车充等。原装10180锂电池充满耗时约为1小时。正常充电时, 指示灯会显示红色, 充满后会变成蓝色, 此时应当及时移除充电器。



保养手电筒

请每半年使用软布清洁螺纹, 并使用润滑油保护。如长时间不使用手电, 请将内部电池取出, 防止漏液。

保修

14天包换: WUBEN产品售出14天内, 如果有任何质量问题, 客户均可向经销商要求免费更换。


5年免费保修: WUBEN产品售出5年内, 用户在正常使用情况下, 出现产品质量问题, 则享受免费维修服务, 详见下表:

| 产品类型 | 保修期 |
|---|-----|
| 手电、项链灯、头灯、露营灯等照明产品, 带充电功能, 但电池和灯头可分离的产品 | 5年 |
| 内置电池且无法分离的照明产品 | 2年 |
| 充电电池、充电器、线控开关、自行车夹等配件 | 1年 |

终身有限保修: 超过免费保修时间后, WUBEN将提供有偿保修, 费用以实际更换材料费用为准, 不另收人工费用。

免费保修不适用于以下情况:

- 1、人为破坏、拆解、改装而造成缺陷或损害。
- 2、因正常磨损而造成缺陷或损害。
- 3、由于错误或粗暴操作而造成缺陷或损害。
- 4、电池漏液或电池用错等导致产品缺陷或损害。
- 5、其他人为因素和不可抗拒自然因素导致产品缺陷或损害。

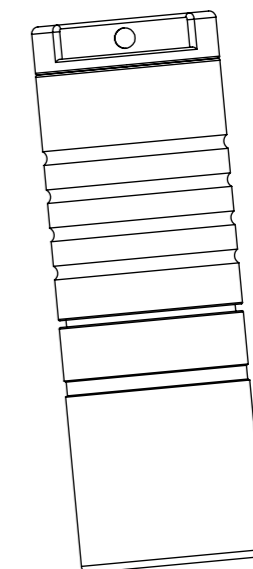

扫一扫
惊喜等着您

深圳市盛祺照明科技有限公司
 电话: +86 0755 36980570
 地址: 中国人民共和国深圳市龍華
 新区民治街道民康路112号民兴工业区6栋101
 web: //www.wubenlight.com Email: info@wuben.com

注意: 充电时必须打开手电尾部的开关, 才能充电, 否则指示灯会一直闪烁蓝色并无法充电。